

1998
2018

CELEBRATE 20 YEARS WITH US

**eko
okna**

PRODUKTKATALOG

PVC-ALU



Inhaltsübersicht:

1	Seite 04	ÜBER UNS	6	Seite 36	ROLLLÄDEN
2	Seite 08	GESCHÄFTSBEDINGUNGEN	7	Seite 43	MOSKITONETZE
3	Seite 09	PROFILSYSTEME PVC	8	Seite 44	TÜRPAÑEELE EKOLINE
4	Seite 29	PROFILSYSTEME ALUMINIUM	9	Seite 55	ZUBEHÖR
5	Seite 33	TÜRPAÑEELE DESPIRO			



Über uns

Die Firma Eko-Okna wurde 1998 gegründet. Heute sind wir ein führender Hersteller von Tür- und Fensterkonstruktionen mit jahrelanger Erfahrung in der Branche. Unser Angebot wird stets an die Marktveränderungen angepasst und konstant entwickelt. Wir laden Sie herzlich ein, einen kurzen Blick in unser Sortiment zu werfen.



Unsere Vorteile



Produktpalette
PVC, Holz und ALU
Elemente mit ergänzenden
Zubehörteilen



**Fortgeschrittene
Technologie**
moderne und innovative
Maschinen



Eigene Logistik
mit EURO 6 ausgerüstet,
standardmäßig mit
Gabelstapler ausgestattet



**Ein erfahrenes
Team von Experten**
bereit, in jedem Stadium der
Bestellung zu helfen



Service
lokale Administration,
flexible Lieferanten,
motivierte Mitarbeiter



Hochwertige Produkte
bestätigt mit Zertifikaten und
Zulassungen, unter anderem
ISO und CE



Stabile Firma
mit langjähriger Erfahrung im
Bereich der Fenster - und
Türenproduktion



Konkurrenzfähige Preise
großes Produktionsvolumen,
attraktive Preise des
Endprodukts

Unsere Erfahrungen in der Branche sammeln wir seit dem Jahr
1998

4 Produktionshallen
in Kornice

10 Fremdsprachen
die unsere Sachbearbeiter sprechen

33 Länder
in die wir unsere Waren exportieren

240 LKWs (TIR)
eigene Fahrzeugflotte

220 erfahrene Sachbearbeiter

3300 Mitarbeiter

5500 produzierte Einheiten
pro Tag

6000 zufriedene Kunden
und Handelspartner

73 000 m²
die Gesamtfläche von Produktions- und Lagerhallen

1. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen, auch AGB genannt, definieren die Regeln der Zusammenarbeit zwischen den Parteien, die auf Bereitstellung von Produkten basieren, die der Hersteller dem Kunden anbietet.
2. Der Hersteller verpflichtet sich zur:
 - Bereitstellung von Zertifikaten und Informationen über die angebotenen Produkte, die nach den geltenden Vorschriften erforderlich sind,
 - termingerechten Lieferungen.
3. Der Hersteller gibt für seine Produkte eine 5 bis 10 - jährige Garantie. Die Garantiebedingungen sind in der "Garantiekarte" definiert.
4. Der Hersteller verpflichtet sich, die Bestellung nach den Anforderungen des Kunden zu realisieren und die erforderlichen Unterlagen per Post, Fax, E-Mail oder durch die Winpro Software zu schicken.
5. Alle Produkte bleiben Eigentum des Herstellers bis zur vollständigen Bezahlung der Ware.
6. Der Hersteller verpflichtet sich, die Produkte an den Kunden nach den in den Bestellsunterlagen bezeichneten Bedingungen zu liefern (Termin, Zahlungsart, Preis).
7. Um die Bestellung in die Fertigung freizugeben, ist der Kunde verpflichtet 30% des Bestellwertes anzuzahlen. Bei höheren Beträgen werden die Zahlungsmodalitäten individuell vereinbart.

	BAUTIEFE	ANZAHL DER KAMMERN	ANZAHL DER DICHTUNGEN	Uf - WERT	STANDARDVERGLASUNG	Uw - WERT	Minimale und maximale Verglasungsstärke
Ideal 4000	70 mm	5 Kammern	2 Dichtungen	1,3 W/ m²K	1,0	1,20 W/m²K	10-41 mm
Ideal 4000 new	85 mm	6 Kammern	2 Dichtungen	1,3 W/m²K	1,0	1,20 W/m²K	10-41 mm
Ideal 5000	70 mm	5 Kammern	3 Dichtungen	1,2 W/m²K	1,0	1,16 W/m²K	10-41 mm
Ideal 7000 NEW	85 mm	6 Kammern	2 Dichtungen	1,1 W/m²K	1,0	1,06 W/m²K	20-51 mm
Ideal 8000	85 mm	6 Kammern	3 Dichtungen	1,0 W/m²K	0,5	0,76 W/m²K	20-51 mm
Salamander Streamline 76	76 mm	5 Kammern	2 Dichtungen	1,3 W/m²K	1,0	1,20 W/m²K	20-48 mm
BluEvolution 82	82 mm	6 Kammern	3 Dichtungen	1,1 W/m²K	0,5	0,77 W/m²K	24-52 mm
BluEvolution 92	92 mm	6 Kammern	3 Dichtungen	1,0 W/m²K	0,5	0,76 W/m²K	26-60 mm

Die oben angegebenen Werte gelten für ein Referenzfenster in dem Maß: 1230 x 1480 mm.

* Uw geltend für eine Verglasung mit warmer Kante (TGI)

Farbpalette Aluplast

Eiche Spezial (AP 01) HS 426-2005	Eiche Natur (AP 02) REN 3118076	Mahagoni (AP 05) HS 436-2002	Mooreiche (AP 06) HS 436-2007	Douglasie (AP 11) HS 436-2022	Oregon III (AP 15) HS 436-2053
Goldene Eiche (AP 23) HS 436-2036	Nussbaum (AP 27) HS 436-2035	Walnuss Terra (AP 28) HS 436-3059	Walnuss Amaretto (AP 29) HS 436-3058	Dunkelgrün (AP 30) HS 436-5021	Dunkelrot (AP 32) HS 436-5013
Palisander (AP 33) HS 436-5010	Grau (AP 34) HS 436-5049	Anthrazit (AP 40) HS 436-5003	Stahlblau (AP 41) HS 436-5006	Moosgrün (AP 43) HS 436-5014	Weiss Strukturiert (AP 44) HS 456-5053
Brillantblau (AP 47) HS 425-5026	Cremeweiss (AP 50) HS 436-5015	Birke (AP 52) HS 436-3031	Anthrazit Grau (Sandstruktur) (AP 60) HS 436-7003	Grau (Sandstruktur) (AP 61) HS 436-7049	Basaltgrau (Sandstruktur) (AP 62) HS 436-7048

Farbpalette Aluplast

Gebürstetes Aluminium (AP 63) HS 436-1001	Quarz (Sandstruktur) (AP 65) HS 436-7047	Betongrau (AP 70) HS 436-5038	Achatgrau (AP 71) REN 7038-05	Maronbraun (AP 72) HS 426-5025	Helle Sheffield Eiche (AP 75) HS 456-3081
Alux DB 703 (AP 79) HS 436-1014	Quarz (AP 88) HS 436-5074	Schwarzbraun (AP 89) HS 436-6010	Graue Sheffield Eiche (AP 94) HS 436-3086	Winchester (AP 95) HS 436-3077	Schwarzblau (AP 101) REN 5004.05-116700 MX
Basaltgrau (AP 102) REN 7012.05-116700 MX	Slate Grey Finesse (AP 103) REN 49229-013 MX	Schokobraun (AP 104) REN 02.12.81.000011-116701	Trompet C-32 (AP 105) REN 02.12.76.000005-808302	Jet Black Mat (AP 106) HS 446-60-62	

Die Farben können leicht von den tatsächlichen Farbtönen abweichen.

Farbpalette Salamander

Grau (SAL 02) HS 436-5049	Dunkelgrün (SAL 03) HS 436-5021	Dunkelrot (SAL 06) HS 436-5013	Graubeige (SAL 09) REN 1019.050.167	Moosgrün (SAL 10) REN 6005.050.167	Stahlblau (SAL 11) HS 436-5006
Brillantblau (SAL 14) REN 5007.050.167	Weinrot (SAL 19) REN 3005.050.167	Nußbaum (SAL 21) COVA 49201	Mooreiche (SAL 25) REN 2052.089.167	Mahagoni (SAL 26) COVA 49107	Streifen Douglasie (SAL 27) REN 3152.009.167
Nebraska (SAL 33) HS 436-3077	Alux DB703 (SAL 37) HS 436-1014	Weiß Antik (SAL 39) HS 436-5053	Vintage Oak (SAL 41) HS 436-3086	Chêne polaire (SAL 43) HS 456-3081	Polareiche (SAL 44) HS 436-3031
Birke rose (SAL 50) HS 436-2009	Golden Oak (SAL 51) COVA 49158	Oregon 4 (SAL 52) REN 1192.001.167	Creme (SAL 59) HS 456-5015	Vermont (SAL 60) COVA 49254	Meranti (SAL 61) COVA 49233

Farbpalette Salamander

Tiama (SAL 62) COVA 49237	Cheyenne (SAL 64) REN 3214.009.195	Teak arte (SAL 65) HS 436-3052	Metbursh Anthrazit (SAL 67) HS 436-1006	Metbursh Alu (SAL 69) HS 436-1001	Anthrazitgrau (SAL 70) HS 436-5003
Schwarzbraun (SAL 71) COVA 49116	Achatgrau (SAL 72) REN 7038.050.167	Lichtgrau (SAL 73) REN 7251.050.167	Basaltgrau (SAL 74) REN 7012.050.167	Quarzgrau (SAL 78) REN 7039.050.167	Basaltgrau Sandgestrahlt (SAL 84) HS 436-7048
Signalgrau Sandgestrahlt (SAL 87) REN 7004.050.083	Anthrazitgrau Sandgestrahlt (SAL 88) HS 436-7003	Quarzgrau Sandgestrahlt (SAL 90) HS 436-7047			

Die Farbtöne können leicht von den tatsächlichen Farbtönen abweichen.


$U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

System mit
2 Dichtungen


5 - Kammer - Profil

Bautiefe 70 mm

Ideal 4000
Soft-line

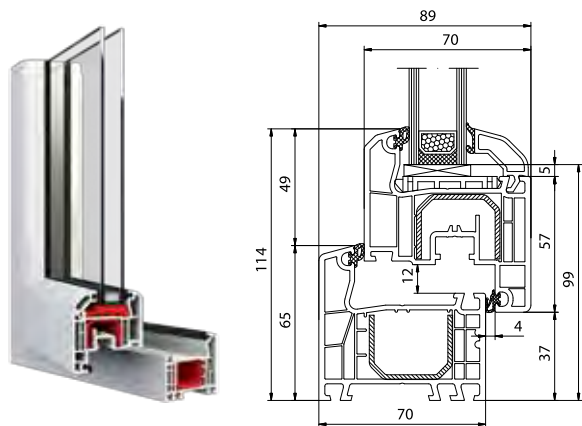

Ideal 4000
Round-line

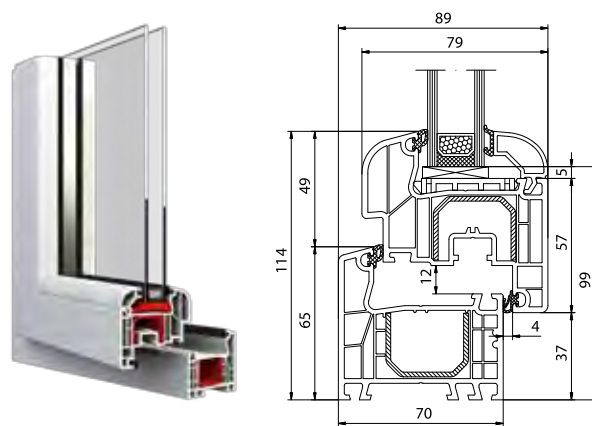

* Rahmen mit 70 und 80 mm Ansichtshöhe auch erhältlich.
Mehr Informationen erteilt die Handelsabteilung


$U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

System mit
2 Dichtungen


6 - Kammer - Profil

Bautiefe 85 mm

Ideal 4000 new
Soft-line

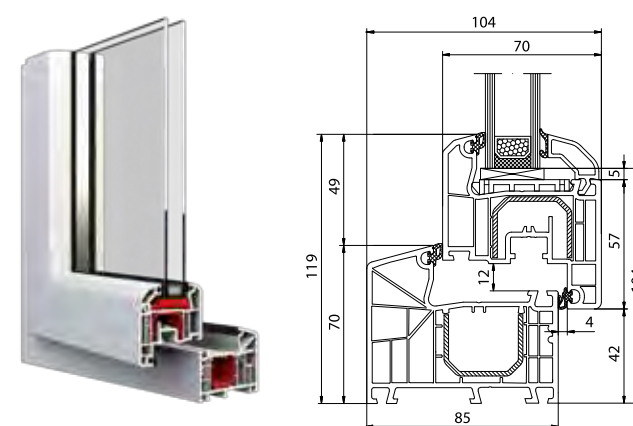

Ideal 4000 new
Round-line

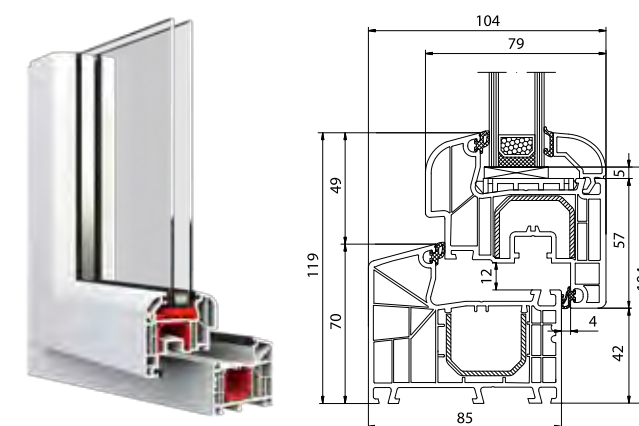


$U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

System mit
3 Dichtungen


5 - Kammer - Profil

Bautiefe 70 mm

Ideal 5000
Classic-line

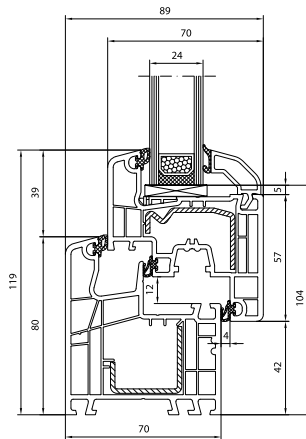

Ideal 5000
Round-line

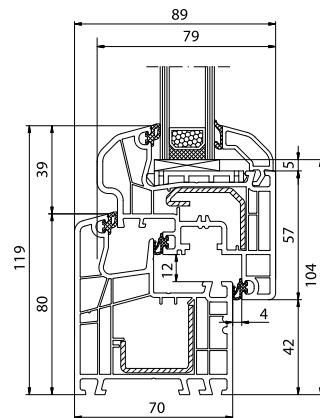

* Rahmen mit 100 mm Ansichtshöhe auch erhältlich.
Mehr Informationen erteilt die Handelsabteilung


$U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

System mit
3 Dichtungen


5 - Kammer - Profil

Bautiefe
70 mm

Ideal 5000 SLIM
Classic-line

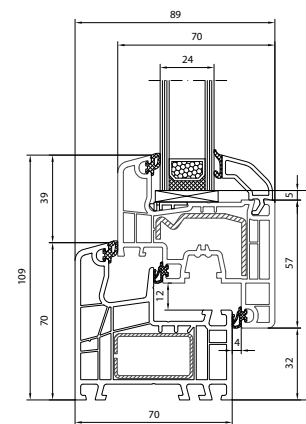

Ideal 5000 SLIM
Round-line

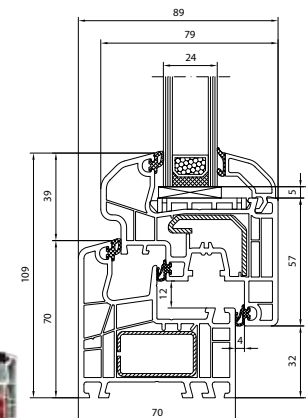

Ideal 7000 New
Classic-line




6 - Kammer - Profil

Bautiefe 85 mm

$U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

System mit
2 Dichtungen

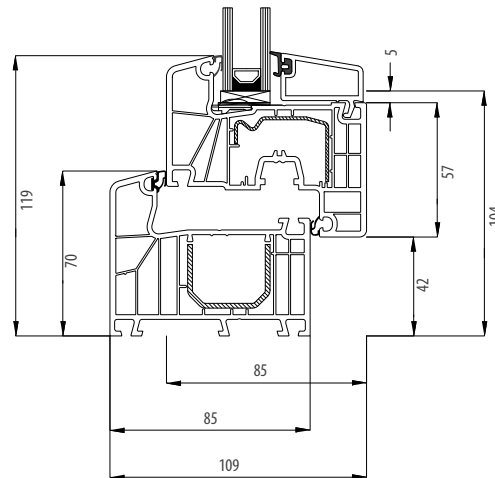

$U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$


System mit
3 Dichtungen

6 - Kammer - Profil

Bautiefe 85 mm


Standardverglasung $U_g=0,5$

Ideal 8000
Classic-line

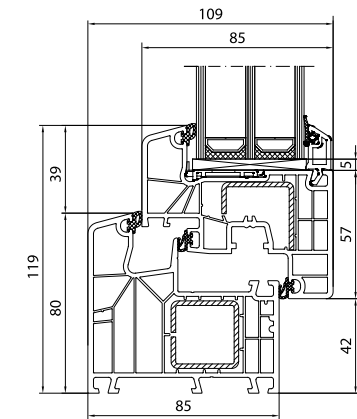

* Rahmen beim Ideal 8000 Classic-Line auch
mit 100 mm Ansichtshöhe erhältlich.
Mehr Informationen erteilt die Handelsabteilung

Ideal 8000
Round-line


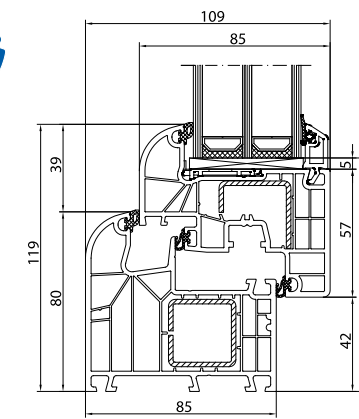


$$U_f = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Rahmen 5 Kammern
Flügel 4 Kammern

Rahmenbreite
197 mm

HST 85 Basic

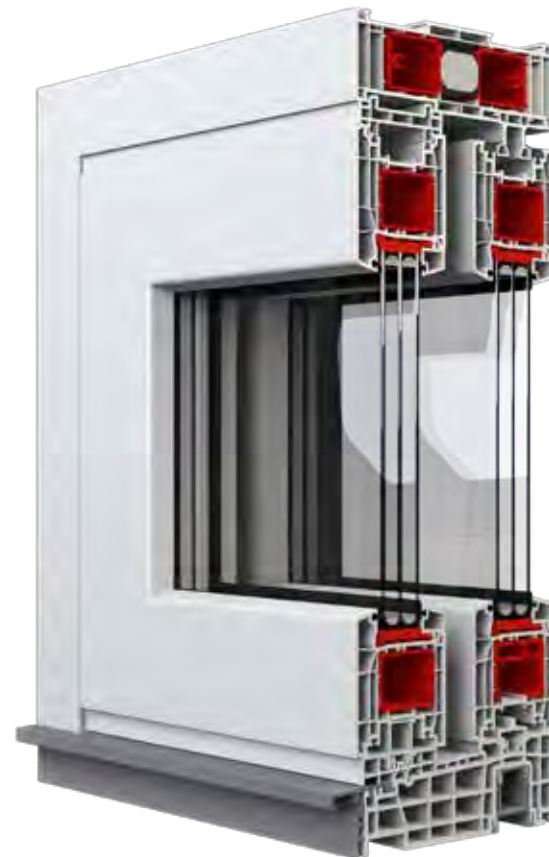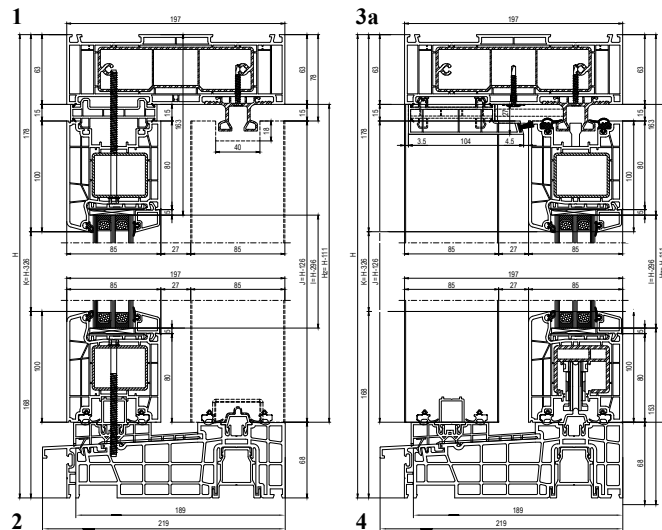


System Hebe - Schiebe Türen HST 85

$$U_f = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Rahmen 5 Kammern
Flügel 4 Kammern

Rahmenbreite
197 mm


HST 85 Standard

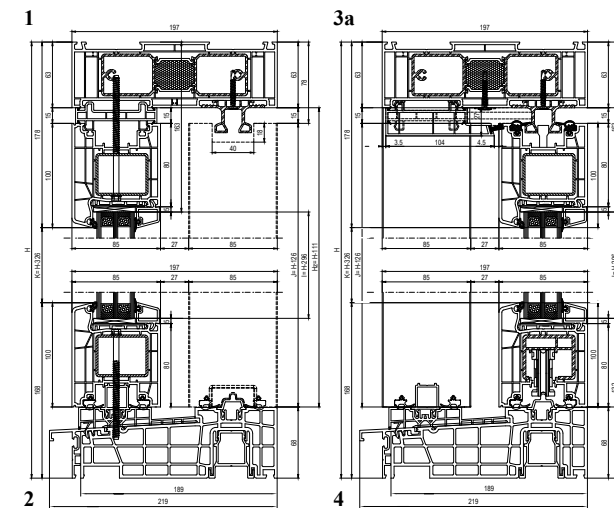
$$U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Rahmen 5 Kammern
Flügel 4 Kammern

Rahmenbreite
197 mm

HST 85 Premium

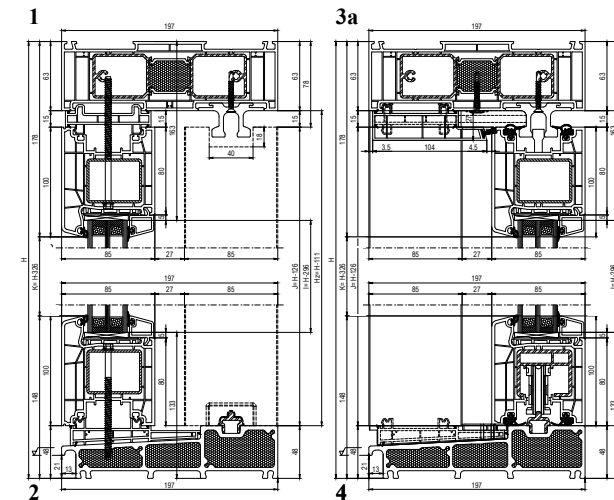



Ideal 4000

Ideal 5000


Ideal 8000

HST 85

Streamline 76
Aluskin



Nur beim Rahmen
mit 70 mm
Ansichtshöhe erhältlich





$U_f = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Rahmen
3 Kammern

Flügel
3 Kammern

Rahmenbreite
172 mm

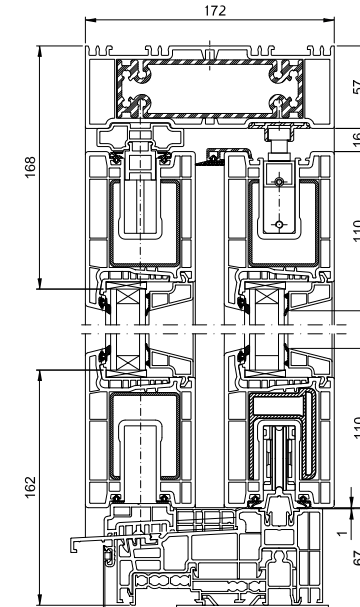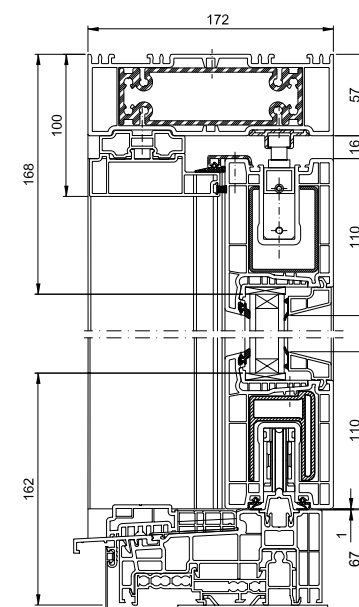



Salamander Streamline 76


$U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

System mit
2 Dichtungen


5 - Kammer - Profil

Bautiefe 76 mm

Salamander Streamline 76
Classic-line

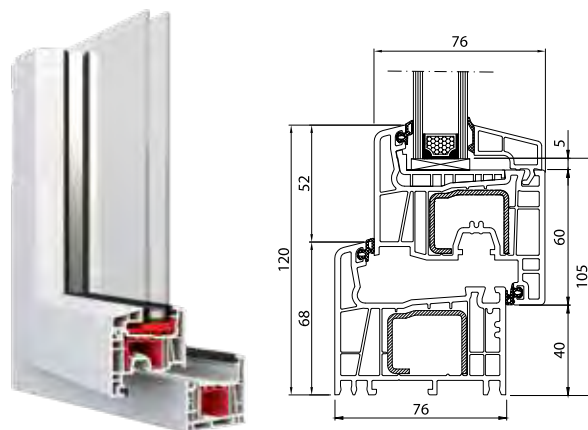

Salamander Streamline 76
Round-line

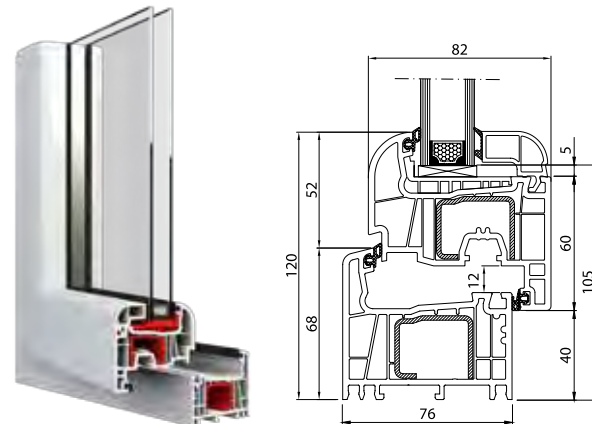

* Rahmen mit 85 mm Ansichtshöhe auch erhältlich.
Mehr Informationen erteilt die Handelsabteilung

BluEvolution 82




BluEvolution 82
Clasic-line

6 - Kammer

Bautiefe 82 mm

$U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

System mit
3 Dichtungen

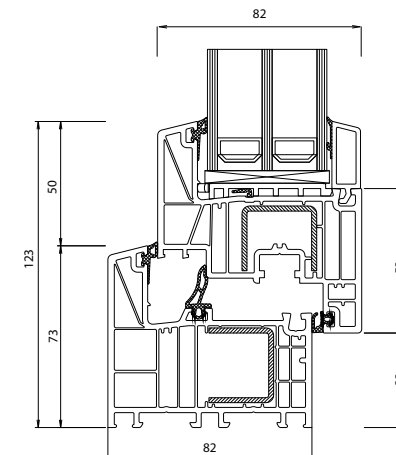

* Rahmen mit 83 mm Ansichtshöhe auch erhältlich.
Mehr Informationen erteilt die Handelsabteilung

$U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

System mit
3 Dichtungen


6 - Kammer - Profil

Bautiefe 92 mm

Standardverglasung $U_g=0,5$


BluEvolution 92
Soft-line

A-KLASSE

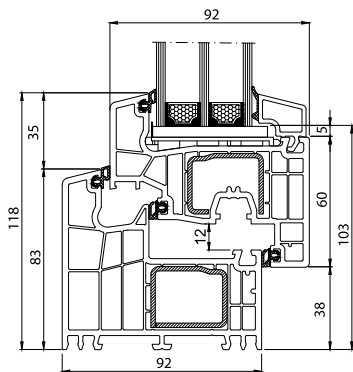

BluEvolution 92
Round-line


A-KLASSE

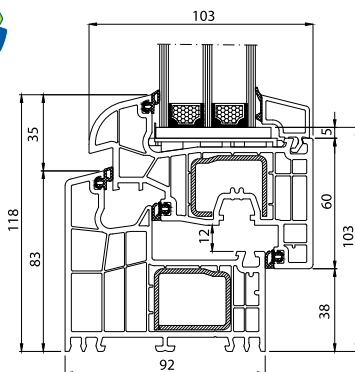

* Rahmen mit 103 mm Ansichtshöhe auch erhältlich.
Mehr Informationen erteilt die Handelsabteilung



PSK Türen

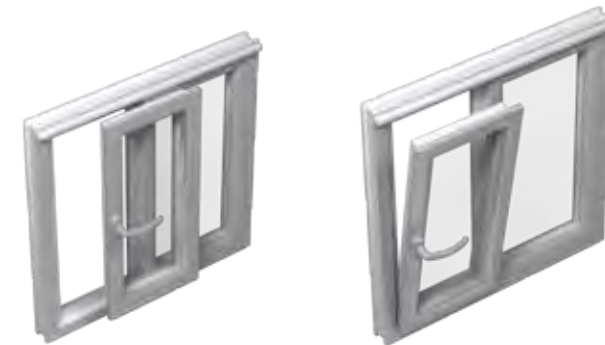

PSK Türen in jedem Fenstersystem erhältlich.

Folgende Beschlagsvarianten stehen Ihnen zur Verfügung:

- * Parallel - Schiebe - Kipp Beschlag
- * Parallel - Schiebe - Kipp Beschlag mit Zwangsandruck bis 150 kg
- * Parallel - Schiebe - Kipp Beschlag mit Zwangsandruck bis 200 kg
- * Parallel - Abstell - Schiebe Beschlag

* Minimale Abmessungen für den Standard PSK Beschlag 1450 x 950 mm




Als erster Produzent in Polen und Europa verkaufen wir Fenster in der Technologie V-PERFECT Verschweißung.

- Hohe Qualität der Eckverbindungen; es ist keine Reinigung notwendig,
- je komplizierter die Form des Profils und anspruchsvoller die Farbe, desto überraschender der Effekt der Verbindung, im Vergleich zur konventionellen Schweißung,
- Es besteht die Möglichkeit jede Profilform, Folientyp und Folienart zu verschweißen,

- * die V Perfect Verschweißung wird Standardmäßig bei Salamander Profilen verwendet,
- * bei Aluplast Profilen ist diese in den Systemen Ideal 5000 und 8000 erhältlich - bei Bestellung muss dies angegeben werden, andererseits wird die konventionelle Verschweißung angewendet,
- * bei Eingangstüren und Sonderfenstern ist die V-Perfect nicht erhältlich,



MB-45

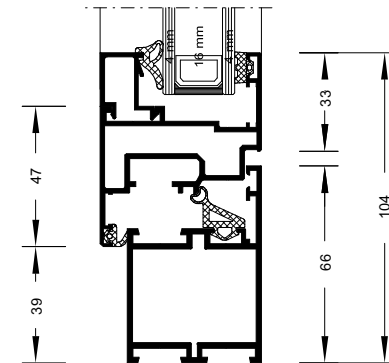


Standardausführung

Rahmen
45 mm

Flügel
54 mm

Fenster - Türsystem
ohne
Thermoisolierung

MB-60

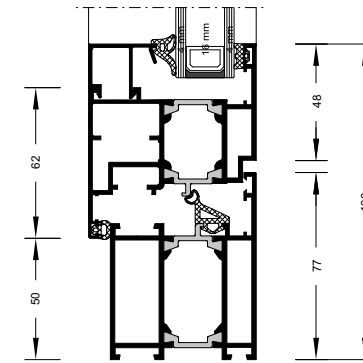


Standardausführung

Rahmen
60 mm

Flügel
69 mm

Fenster - Türsystem
mit
Thermoisolierung

MB-70

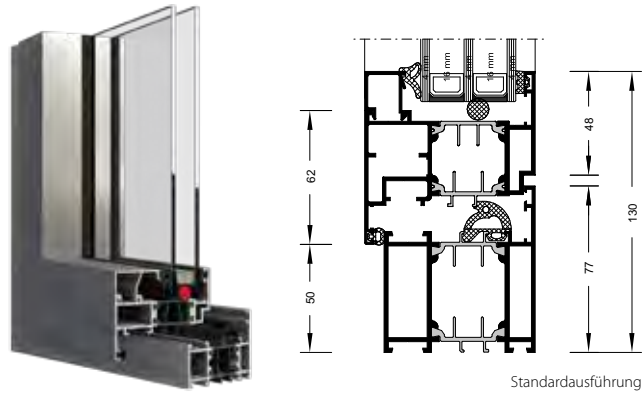


Standardausführung

Rahmen
70 mm

Flügel
79 mm

Fenster - Türsystem
mit
Thermoisolierung

MB-70 HI

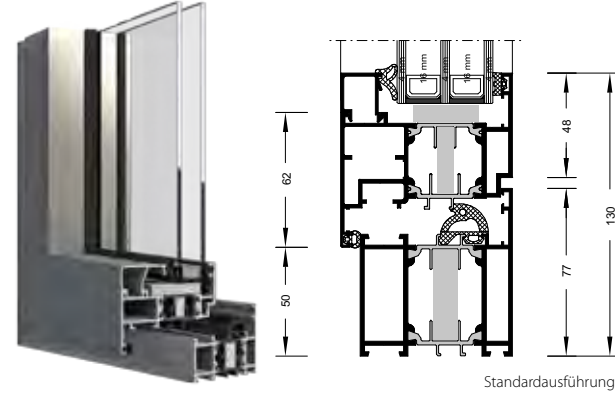


Standardausführung

Rahmen
70 mm

Flügel
79 mm

Fenster - Türsystem
mit
Thermoisolierung

MB-86

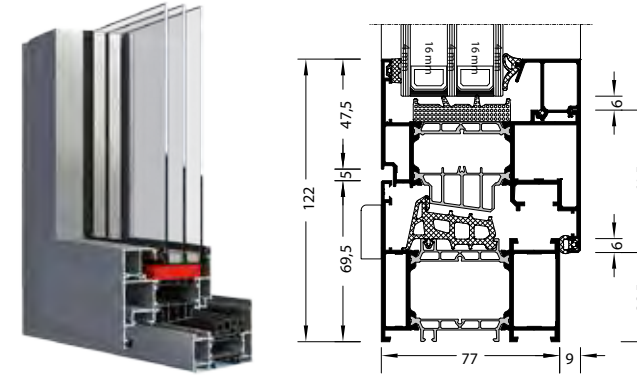


Vier Konstruktionsvarianten: ST, SI, SI + und Aero

Rahmen
77 mm

Flügel
86 mm

Fenster - Türsystem
mit
Thermoisolierung

MB-104 Passive

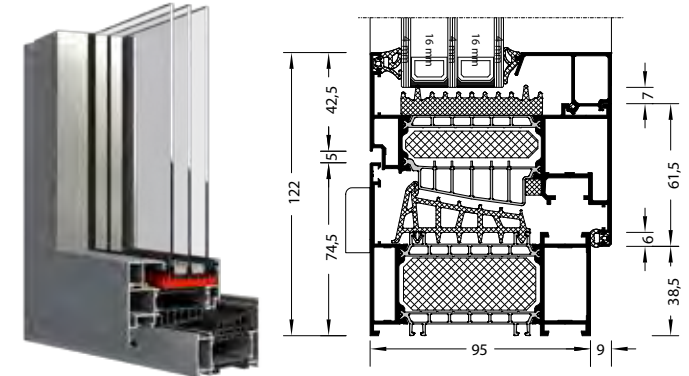


Rahmen
95 mm

Flügel
104 mm

Fenster - Türsystem
mit
Thermoisolierung

MB-59 HS

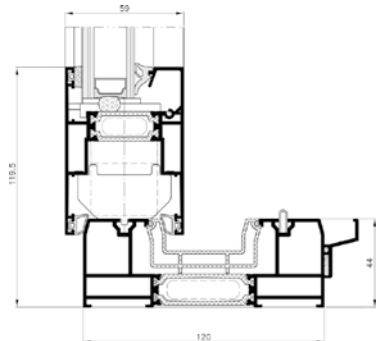


Rahmen
120 mm
2 Schienen

Flügel
59 mm


HST System mit
Thermoisolierung

Rahmen
199 mm
3 Schienen

MB-77 HS

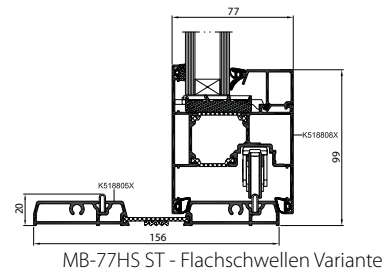

MB-77HS ST - Flachschwelen Variante



MB-77HS HI

Rahmen
174 mm
2 Schienen

Flügel
77 mm


HST System mit
Thermoisolierung

Rahmen
271 mm
3 Schienen


Türpaneele Despiro

Vorzüge der Tür Despiro design


- Haustür mit Aufsatzfüllung im Aluminiumsystem Aluprof MB-86.
- Konstruktionen mit großen Abmessungen - bis 1,40 m Breite und 2,6 m Höhe.
- Verdeckt liegende Türbänder Siegenia Axxent in der Standardausstattung.
- Wärmeübergangskoeffizient der gesamten Tür ab $U = 0,61 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Wasserdichtheitsklasse 6A.
- Erhältlich in vielen Mustern und RAL-Farben sowie mit holzähnlichen Beschichtungen

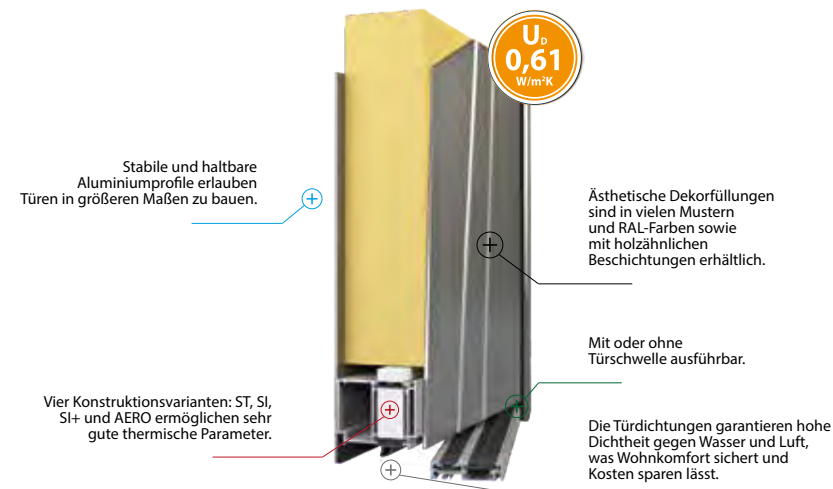


Basic



Clasic



Exclusive



* Alle Modelle können eingesetzt werden oder einseitig/beidseitig bündig sein.

Türpaneele Despiro



DP 01



DP 02



DP 03



DP 04



DP 05




DP 11



DP 12



DP 13



DP 14



DP 15



DP 06



DP 07



DP 08



DP 09



DP 10



DP 16



DP 17



DP 18



DP 19



DP 20

Türpaneele Despiro

Rollläden Aufsatzsysteme



Exakt
Das Grundsystem bei Aufsatzrollläden mit Revision von vorne. Das System gewährleistet eine gute Wärme- und akustische Dämmung. Dabei wird die Ästhetik beibehalten.



Expert XT
Vereinfachte Version von Elite XT. Revision von vorne oder von unten möglich. Durch ein Spezialverstärkungsseisen kann der Kasten zusätzlich statisch verstärkt werden.



Elite XT
Dieses System hat 3 Revisionsmöglichkeiten von vorne, von unten und von aussen. Der Kasten bietet auch eine integrierte Raffstore-Lösung an.



Clever Box
Rollläden mit Revision von unten oder von vorne. Verfügbar in drei Einbautiefen. Sie gewährleisten eine hohe Wärme- und Schalldämmung.



Clever Box Soft
Das System zeichnet sich durch eine schmale Gehäusebox mit Revisionsabdeckung von der Rückseite aus. Verschiedene Isolationsarten des Boxes ermöglichen eine optimale Anpassung an die klimatischen Bedingungen



Opoterm
System mit Revision von vorne oder von unten. Zur Auswahl steht eine gerade oder abgerundete Revisionsplatte. Die Kästen sind innen zusätzlich wärmeisoliert, wodurch die Wärmedämmung erhöht wird.



Roka Top 2 RG
Eine hohe Wärme- und Schalldämmung ist gewährleistet. Da es keine Fugen nach innen gibt ist diese Variante absolut luftdicht. Das System ist von außen revisioniert.



Roka Top 2
Die ideale Wahl für Passivhäuser. Für mehr Dämmung und ansprechende Optik sorgt ein am Seitenteil befestigtes PVC-Laibungsmodul mit integriertem Schaumstoffblock.

* Die Verstärkungsseisen sind in allen Systemen erhältlich außer Exte Exakt.

Rollläden Vorbausysteme



SK 45
Aluminium Rollläden mit schrägem Kasten. Dieses System ist für eine Montage in der Nische oder auf dem Gebäude vorgesehen.



SP-E
Die Unterputzsysteme sind vor allem für den Einsatz im Neubau bestimmt. Diese Produkte können ebenfalls bei bereits bestehenden Gebäuden eingesetzt werden, nach dem die erforderlichen Änderungen am Fenstersturz durchgeführt wurden. Sichtbar bleiben nur der Revisionsdeckel und die Führungsschienen.



SKO-P
Aluminium Rollläden mit rundem Kasten. Dieses System präsentiert sich am besten auf der Fassade montiert. SKO-P stellen eine ideale Barriere gegen Wind, Regen und Schnee da.



SKP
Aluminium Rollläden mit halbrundem Kasten. Dieses System ist für eine Montage in der Nische oder auf dem Gebäude vorgesehen.



BGR/SK
Der Vorteil des Rollltores ist der Raumgewinn. Das Rollltor das sich senkrecht öffnet, ist eine gute Lösung dort wo der Zufahrtsweg kurz ist oder direkt von der Straße führt. Der aufgerollte Panzer beschränkt die Sichtweite nicht.



Rollgitter
Idealer Schutz des Gebäudes sowie gleichzeitige Möglichkeit der Präsentation von Exponaten. Das Rollgitter ist mit Sicherheitseinrichtungen, wie elektronischer Überlastsensor und Sicherung vor dem selbstständigen Abrollen des Panzers, ausgestattet.

In unserem Angebot befinden sich auch Raffstore, welche für bauseitige Aufsatzkästen vorgesehen sind.

Die Fassade bekommt durch Raffstoren ein interessantes und modernes Aussehen. Sie werden auf der Aussenseite vom Fenster montiert. Die Raffstoren verhindern die direkte Einstrahlung der Sonne in die Innenräume.



* Möglichkeit einen Insektenschutz zu integrieren. Mehr Informationen erteilt die Handelsabteilung.

ILMO 2



Dank elektronischer Drehmomentüberwachung stoppt der Panzer bei Hindernissen, ebenso bei festgefrorenen Lamellen. So wird die Lebensdauer des Rollläden verlängert.

OXIMO IO



Der Oximo io Antrieb ist mit Hinderniserkennung und Festfrierschutz ausgestattet. Er kann per Hand-/Wandsender oder eine io-Sonnenschutzsteuerung angesteuert werden. Dieser Antrieb ist eine optimale Wahl für intelligente Häuser.

RS100 IO



Der intelligente Plug & Play Funkantrieb bietet beachtliche Vorteile für den Nutzer. Das extrem geringe Laufgeräusch und die regelbare Geschwindigkeit verbessern nicht nur den Nutzungskomfort, sondern verlängert auch die Lebensdauer der Rollläden.

SES – RC Antrieb



Eine neue Serie an Motoren mit sensibler Hinderniserkennung. Automatische Drehrichtungserkennung. Einfache Einstellung mit normalem Schalter, per Funk, Smartphone oder Computer.

Commeo Home Server



Ein kleines Gerät mit dem sich Rollläden von jedem Ort aus steuern lassen. Es reicht aus das Bediengerät mit Hilfe einer Smartphone App über WLAN oder Internet anzuschließen.

Handsender Commeo Multi Send



Der Handsender ist mit einem beleuchteten Display sowie 20 Kanälen und 8 Zeitschaltuhren ausgestattet, um unterschiedliche Steuerungsgruppen bilden zu können.

Farben der Rollläden

Farben des Panzers

Silber (01) PA 39/43/45/52 RAL 9006	Weiß (02) PA 39/43/45/52 RAL 9016	Grau (03) PA 39/43/45/52 RAL 7038	● Dunkles Beige (04) PA 39/43 RAL 1019	● Beige (05) PA 39/43/45/52 RAL 1013	● Holz dunkel (06) PA 39/43/45/52
● Helles Holz (07) PA 39	● Dunkelbraun (08) PA 39/43/45/52 RAL 8019	Braun (09) PA 39/43/45/52 RAL 8014	● Gelb (11) PA 39 RAL 1033	● Rot (12) PA 39 RAL 3003	● Grün (13) PA 39 RAL 6005
● Cremeweiß (15) PA 39/43/45/52 RAL 9001	● Elfenbein hell (16) PA 39/43/45 RAL 1015	● Tannengrün (17) PA 39 RAL 6009	● Stahlblau (18) PA 39 RAL 5011	● Weinrot (19) PA 39 RAL 3005	● Schwarz (20) PA 39/43 RAL 9005

Farben der Rollläden

Ultra weiß (22) PA 39/43/45/52 RAL 9016	Anthrazit (23) PA 39/43/45/52 RAL 7016	● Goldene Eiche (24) PA 39/43/45	● Mahagoni (26) PA 39/43/45	● Nussbaum (28) PA 39/43/45/52	● Goldene Eiche (30) PA 39/43/45/52
● Hellgrau (31) PA 39/43/52 RAL 7047	● Basaltgrau (33) PA 39/43 RAL 7012	● Quarzgrau (34) PA 39/43 RAL 7039	● Betongrau (35) PA 39/43 RAL 7023	● Wenge (36) PA 39/43/45/52	● Winchester (52) PA 39/43/45/52

● – Sonderfarben
Die Farbtöne können leicht von den tatsächlichen Farbtönen abweichen.
Es besteht die Möglichkeit, die Lamellen des Panzers zu lackieren.

Farben der Rollläden

PVC Aufsatzrollläden

Erhältliche Farben der Kästen und der Führungsschienen:

Farbpalette – Musterkatalog Eko-Okna



Komplette Farbpalette
(Seite 10-13)

*weiße Farbe:
Salamander (RAL zwischen 9003 a 9016) unterscheidet sich von den Aluplast weiß (RAL 9016).
In der Salamander Farbpalette sind nur die Systeme Expert XT und Elite XT verfügbar.

Aluminium Vorbaurollläden


Erhältliche Farben der Kästen und der Führungsschienen:

RAL Farbpalette




Fliegengitter Spannrahmen

Prime

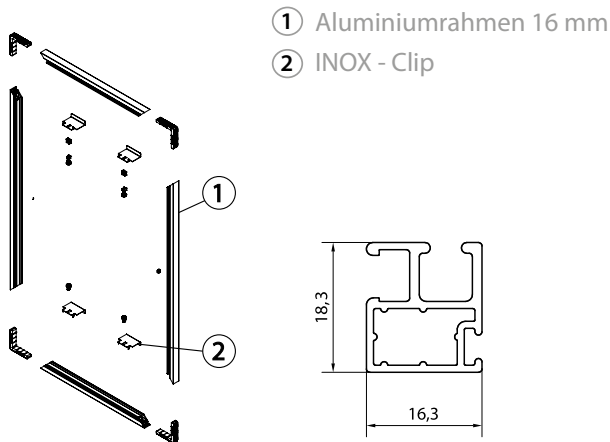

Aluminiumrahmen 16 mm	Netz aus Fieberglasgewebe	Farbe des Netzes: Grau/Schwarz
--------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Prime Flat

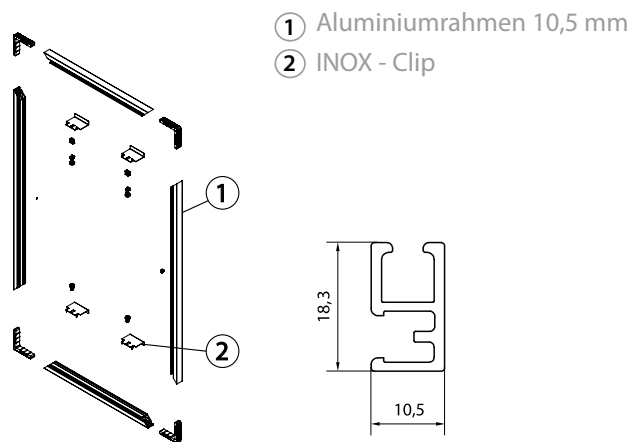

Aluminiumrahmen 10,5 mm	Netz aus Fieberglasgewebe	Farbe des Netzes: Grau/Schwarz
----------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Türpaneele EkoLine



EkoLine 01



EkoLine 02



EkoLine 03



EkoLine 04



EkoLine 05



EkoLine 06



EkoLine 07



EkoLine 08



EkoLine 09



EkoLine 10



EkoLine 11



EkoLine 12

Als HPL oder Aluminium Füllungen erhältlich

Türpaneele EkoLine



EkoLine 13



EkoLine 14



EkoLine 15



EkoLine 16



EkoLine 17



EkoLine 18



EkoLine 19



EkoLine 20



EkoLine 21



EkoLine 22



EkoLine 23



EkoLine 24

Als HPL oder Aluminium Füllungen erhältlich

Türpaneele EkoLine



EkoLine 25 EkoLine 26 EkoLine 27 EkoLine 28 EkoLine 29 EkoLine 30



EkoLine 31 EkoLine 32 EkoLine 33 EkoLine 34 EkoLine 35 EkoLine 36

Als HPL oder Aluminium Füllungen erhältlich

Türpaneele EkoLine



EkoLine 37 EkoLine 38 EkoLine 39 EkoLine 40 EkoLine 41 EkoLine 42



EkoLine 43 EkoLine 44 EkoLine 45 EkoLine 46 EkoLine 47 EkoLine 48

Als HPL oder Aluminium Füllungen erhältlich

Türpaneele EkoLine



EkoLine 49 EkoLine 50 EkoLine 51 EkoLine 52 EkoLine 53 EkoLine 54 EkoLine 55



EkoLine 56 EkoLine 57 EkoLine 58 EkoLine 59 EkoLine 60 EkoLine 61 EkoLine 62

Als HPL oder Aluminium Füllungen erhältlich

Türpaneele EkoLine



EkoLine 63 EkoLine 64 EkoLine 65 EkoLine 66 EkoLine 67 EkoLine 68 EkoLine 69




EkoLine 70 EkoLine 71 EkoLine 72 EkoLine 73 EkoLine 74 EkoLine 75


Als HPL oder Aluminium Füllungen erhältlich

Standardverglasungen der EkoLine Paneele


Paneel mit 24 mm Stärke

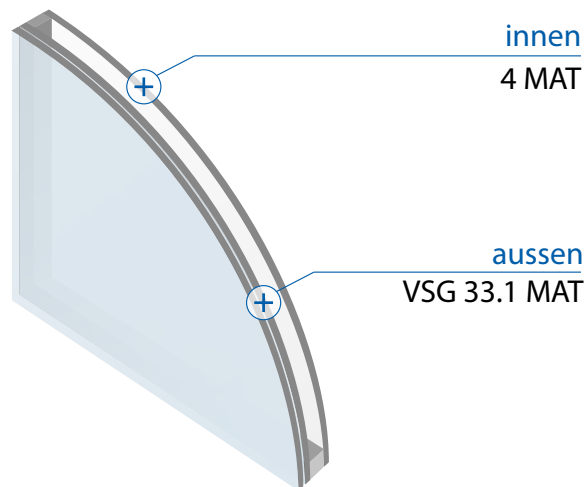

Paneel mit 36 mm Stärke

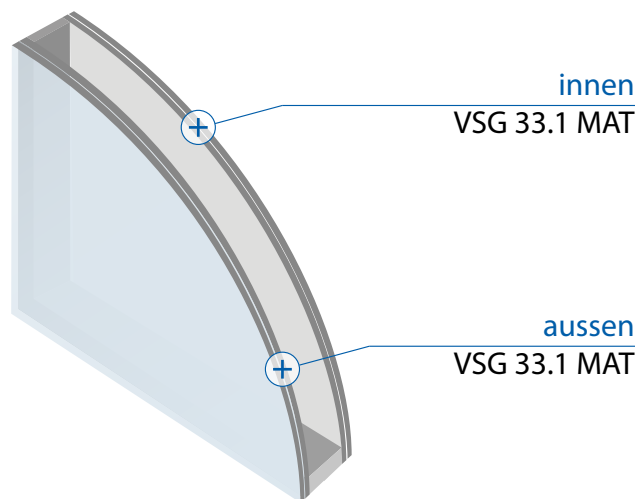

Paneel mit 48 mm Stärke

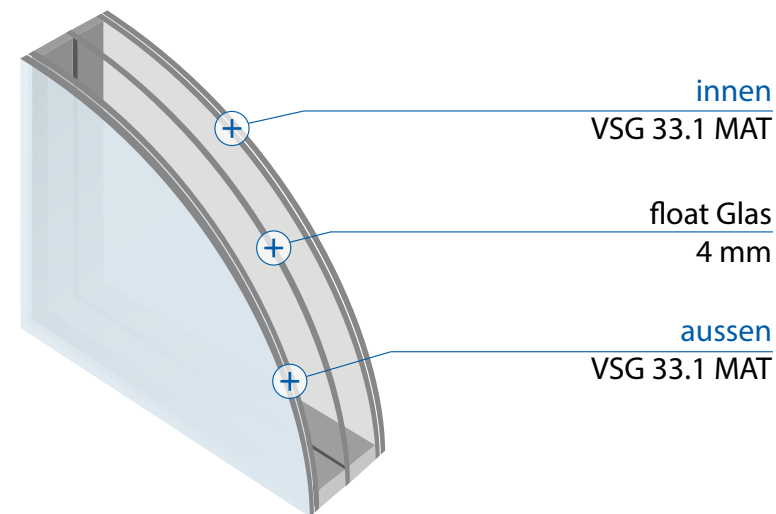

Bündige Applikationen aus Edelstahl



Geriffelte Paneele



Verglasungen können nach Kundenwunsch geändert werden.
Weitere Informationen erteilt die Handelsabteilung.

Die HPL oder Aluminium EkoLine Türpaneele können in zwei Varianten ausgeführt werden

PLUS

HPL Platte 2 mm
oder Aluminiumplatte 2 mm

Sperrholz

Polyurethanschaum

Sperrholz

HPL Platte 2 mm
oder Aluminiumplatte 2 mm

- Stärke 24 mm (2/6/8/6/2)
- Stärke 36 mm (2/6/20/6/2)
- Stärke 48 mm (2/6/32/6/2)


Classic

HPL Platte 2 mm
oder Aluminiumplatte 2 mm

Extrudierter Polystyrol XPS

HPL Platte 2 mm
oder Aluminiumplatte 2 mm

- Stärke 24 mm (2/20/2)
- Stärke 36 mm (2/32/2)
- Stärke 48 mm (2/44/2)

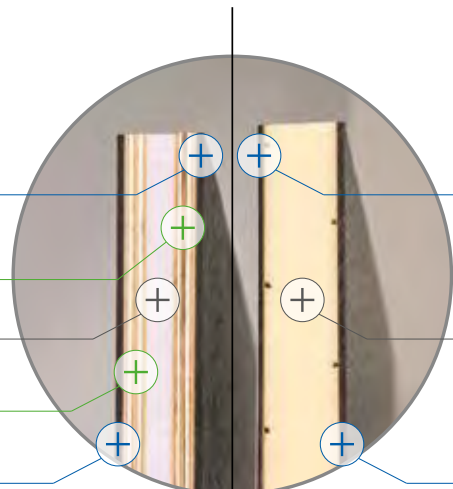

Türpaneele EkoLine

EkoLine Abmessungen:

HPL

min. 600 x 1650 mm
max. 900 x 2100 mm

Aluminium

min. 600 x 1650 mm
max. 1200 x 2300 mm

Von den angegebenen Abmessungen kann es, abhängig vom Modell/Variante, abweichungen geben. Mehr Informationen erteilt die Handelsabteilung.

Farben der HPL Paneele:

die vollständige Farbpalette finden Sie auf den Seiten 10 - 13

Farben der Aluminiumpaneele:

die Aluminiumpaneele sind in allen RAL Farben erhältlich. Holzähnliche Farben befinden sich nicht im Angebot.

Die EkoLine Paneele sind in drei Varianten erhältlich:








- Ohne Stahlapplikation
- Stahlapplikation nur außen
- Stahlapplikation innen und außen

TÜRPAÑEELE EKOLINE


Erhältlich in den Farben:



Stoßgriffe



Erhältlich in den Farben:



WALA P45

ϕ 30	ϕ 30	ϕ 40	ϕ 40
L=300	A=200	L=1300	A=1100
L=400	A=200	L=1400	A=1200
L=500	A=300	L=1500	A=1300
L=600	A=400	L=1600	A=1400
L=700	A=500	L=1700	A=1500
L=800	A=600	L=1800	A=1600
L=900	A=700	L=1900	A=1700
L=1000	A=800	L=2000	A=1800
L=1100	A=900		
L=1200	A=1000		









Kopplungen und Verbreiterungen

Aluplast

IDEAL 4000, 5000		IDEAL 4000 New, 7000 New, 8000	
STATIKKOPPLUNG 21 mm index: 140 218	VERBREITERUNG 60 mm index: 140 207	VERBREITERUNG 15 mm index: 180 209	VERBREITERUNG 35 mm index: 180 201
VERBREITERUNG 15 mm index: 140 209	VERBREITERUNG 100 mm index: 140 208	VERBREITERUNG 60 mm index: 180 203	VERBREITERUNG 100 mm index: 180 204
VERBREITERUNG 35 mm index: 140 205			










Kopplungen und Verbreiterungen

Aluplast

UNIVERSELLE ELEMENTE		BODENEINSTANDSPROFILE zur innenbündigen Montage bei bodentiefen Elementen	
ECKKOPPLUNG 90°  index: 140 248	ECKKOPPLUNG 135°  index: 140 249	VERBREITERUNG 60 mm  index: 120 221	VERBREITERUNG 35 mm  index: 120 242
ROHRKOPPLUNG  index: 140 243 + 140 244	KOPPLUNGSPROFIL "h- klein"  index: 120 224	VERBREITERUNG 15 mm  index: 120 220	VERBREITERUNG 130 mm  index: 120 223








Kopplungen und Verbreiterungen

Salamander Streamline 76, BluEvolution 92

SALAMANDER STREAMLINE 76		BLUEEVOLUTION 92
STATIKKOPPLUNG 15 mm  index: 416 273	VERBREITERUNG 20 mm  index: 416 160	STATIKKOPPLUNG 17 mm  index: 476 273
VERBREITERUNG 30 mm  index: 416 163	VERBREITERUNG 40 mm  index: 416 164	VERBREITERUNG 40 mm  index: 476 164
VERBREITERUNG 60 mm  index: 416 170	VERBREITERUNG 100 mm  index: 416 176	VERBREITERUNG 60 mm  index: 476 170









Kopplungen und Verbreiterungen

Salamander Streamline 76, BluEvolution 92

Bodeneinstandsprofile / alternative Rahmenverbreiterung für Streamline 76 und BluEvo 92		UNIVERSELLE ELEMENTE	
RAHMENVERBREITERUNG 20 mm  index: 416 155	RAHMENVERBREITERUNG 100 mm  index: 406 176	ECKKOPPLUNG 90°  index: 416 210	ECKKOPPLUNG 135°  index: 416 240
RAHMENVERBREITERUNG 60 mm  index: 416 165		ROHRKOPPLUNG  index: NP0160 + 416251	
		KOPPLUNGSPROFIL "h- klein"  index: 406 255	

Kopplungen und Verbreiterungen

BluEvolution 82

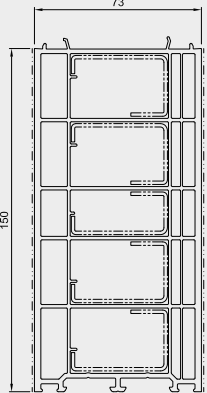

BODENEINSTANDSPROFILE zur innenbündigen Montage bei bodentiefen Elementen		BLUEEVOLUTION 82	
 index: NP 1120	 index: NP 3300	VERBREITERUNG 10 mm  index: NP 8200	VERBREITERUNG 30 mm  index: NP 8300
 index: NP 1350			
 index: NP 1550		VERBREITERUNG 50 mm  index: NP 8500	VERBREITERUNG 150 mm  index: NP 8200

Kammer-Innenfensterbänke PVC

PWK



- Hohe mechanische Festigkeit
- Leichte, eigenständige Montage
- Widerstandsfähigkeit gegen UV-Strahlen
- Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen
- Ausladungen zwischen 100 mm und 500 mm erhältlich
- Lagerlänge der Fensterbänke -maximal 6000 +/- 5 mm
- Sonderanfertigungen können nach Absprache mit der Handelsabteilung angeboten werden

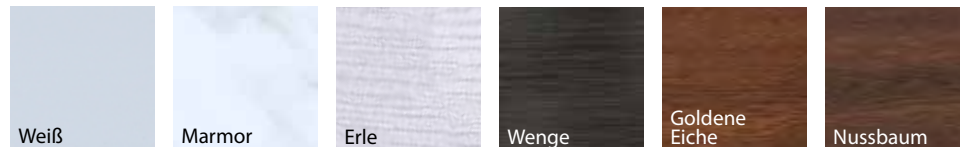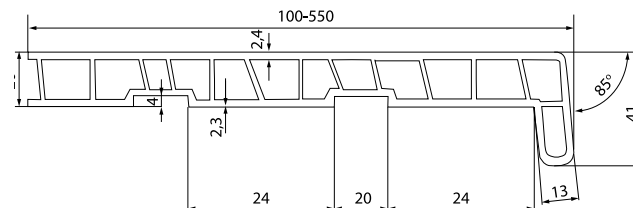


PZA




- Hergestellt aus Aluminiumblech Alcan Globalcolor Prof. 2000 1,20 mm dick, beschichtet mit Polyester
- erhältliche Ausladungen : zwischen 125 und 500 mm
- Lagerlänge der Fensterbänke -maximal 6000 +/- 5 mm
- Sonderanfertigungen können nach Absprache mit der Handelsabteilung angeboten werden.

RAL Farbpalette

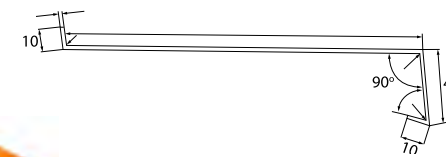

Aluminium-Außenfensterbank

PZAP

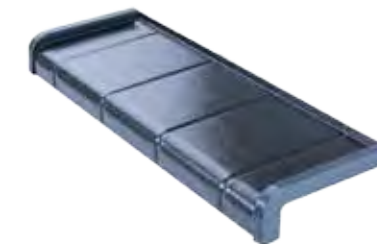


- Fensterbänke mit Hammerschlag Lackierung erhältlich
- erhältliche Ausladungen: 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400 mm;
- Lagerlänge der Fensterbänke -maximal 6000 +/- 5 mm
- Sonderanfertigungen können nach Absprache mit der Handelsabteilung angeboten werden.




Stahl-Außenfensterbank

PZS

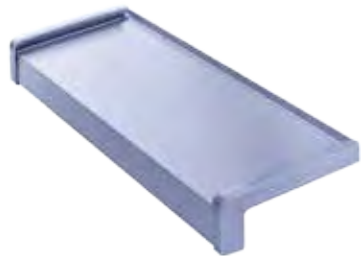

- Ästhetisch und haltbar, hergestellt aus galvanisiertem Blech, 0,7 mm dick
- Erhältliche Ausladungen : zwischen 90 und 400 mm
- Lagerlänge der Fensterbänke -maximal 6000 +/- 5 mm
- Sonderanfertigungen können nach Absprache mit der Handelsabteilung angeboten werden.



RAL Farbpalette

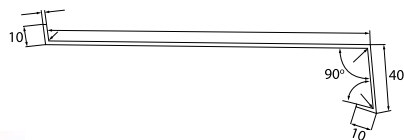

PZSO beklebt mit PVC Folie




- Zink-Maß 275 g/m²
- Blechdicke 0,7 mm
- Erhältliche Ausladungen: zwischen 100 und 400 mm
- Lagerlänge der Fensterbänke -maximal 6000 +/- 5 mm
- Sonderanfertigungen können nach Absprache mit der Handelsabteilung angeboten werden.

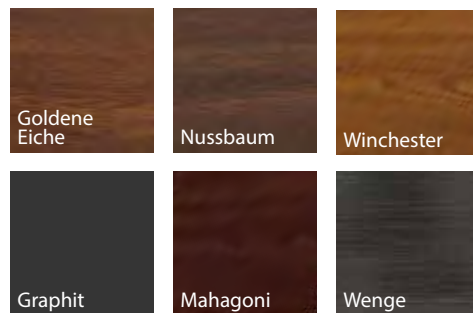


Aluminiumolive



Aluminiumolive mit Schlüssel




MACO standard



Hoppe New York




MACO - Knopf



Hoppe Secustic





Hoppe Secustic mit Schlüssel




Olive ROTO



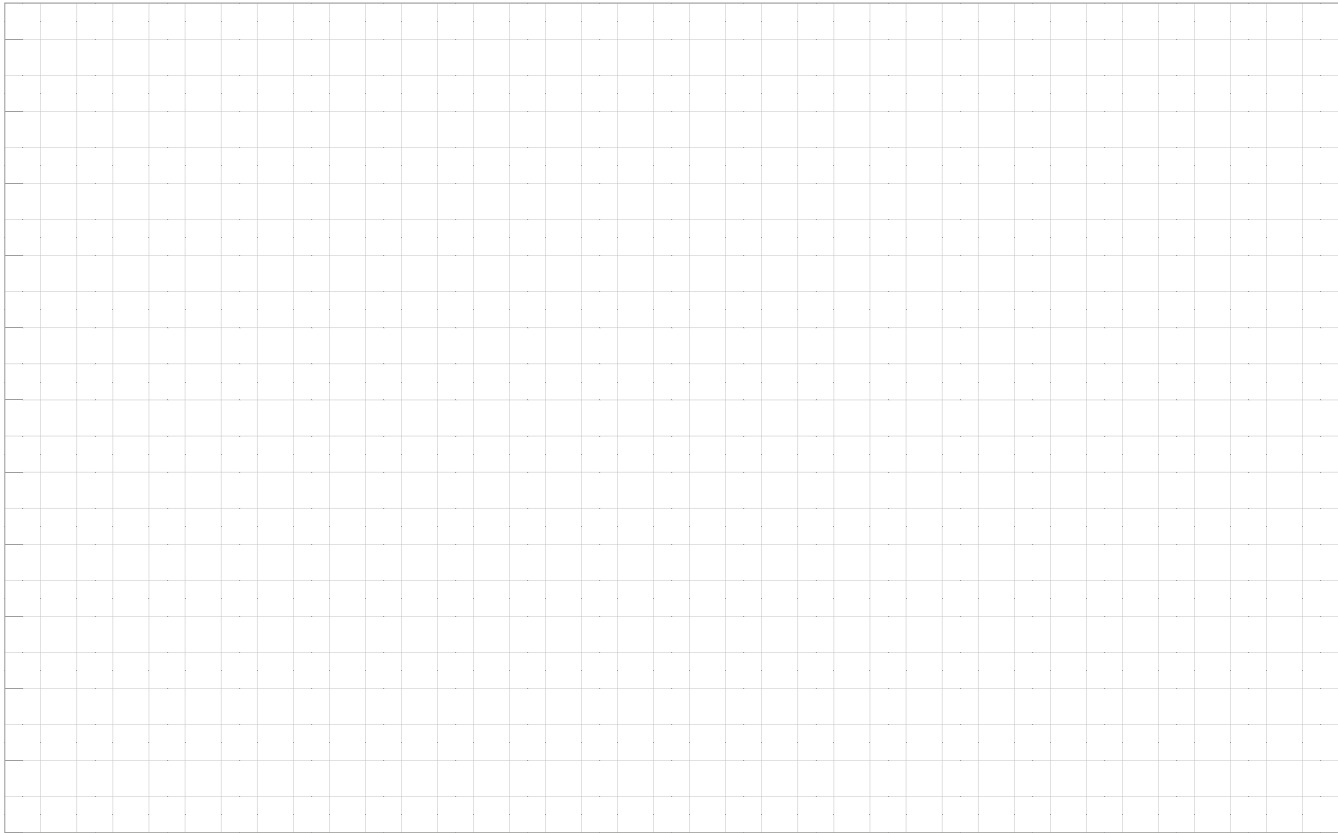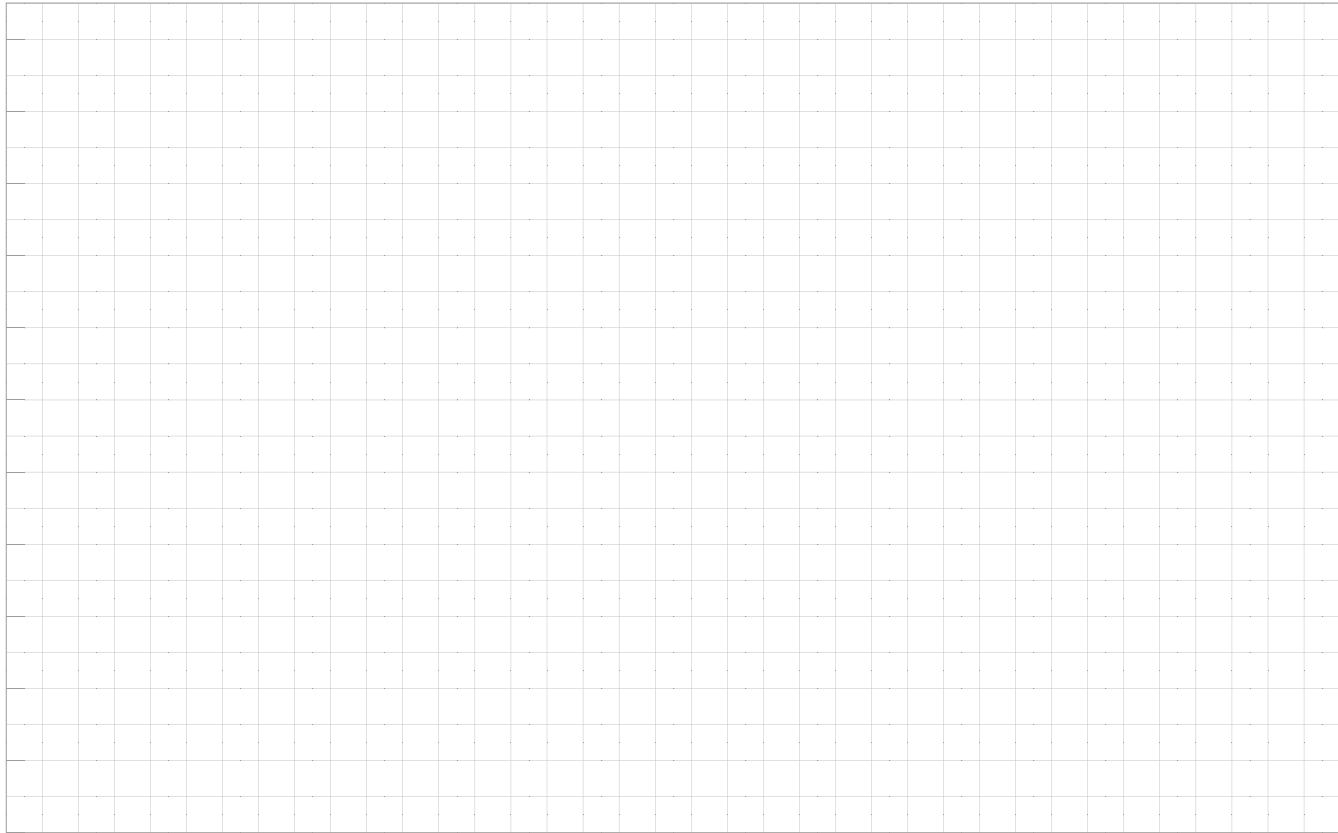

Notizen

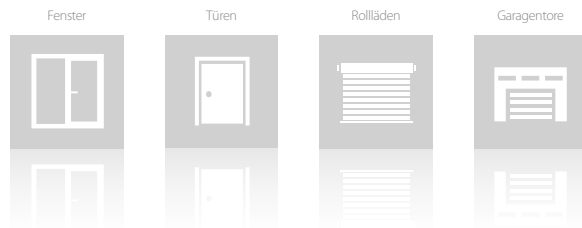

2/2017

WindowsFactory
PVC / ALU / WOOD