



Hebeschiebeelemente **MB-77HS**




Hebeschiebeelemente eignen sich besonders für die Verbindung von Wohnräumen oder Wintergärten mit der Natur, für harmonische Übergänge von Wohnräumen zu Balkonen, Terrassen oder Gärten. Sie geben den Zugang zur Außenwelt frei. Auch geöffnet sind sie platzsparend, wodurch der Nutzungskomfort erheblich steigt. Das System **MB-77HS** gehört zu den Produkten mit den besten Parametern und entspricht allen Anforderungen, die für diese Produktgruppe gelten. Das System wird in zwei Varianten gefertigt, die sich durch Wärmedämmung voneinander unterscheiden: ST und HI. Mit seinem Profilaufbau eignet sich das System für die Fertigung von exklusiven großflächigen Türen mit Zwei- oder Dreifachverglasung, die eingesetzten Werkstoffe und technischen Lösungen sichern einen hohen Wärme- und Schallschutz. Das System bewährt sich sowohl in Einfamilienhäusern, als auch in Appartementhäusern oder Hotels hervorragend.

■ *Große Konstruktionen mit einer Breite von über 6 m*




MB- 77 HS

KONSTRUKTIONSMÖGLICHKEITEN

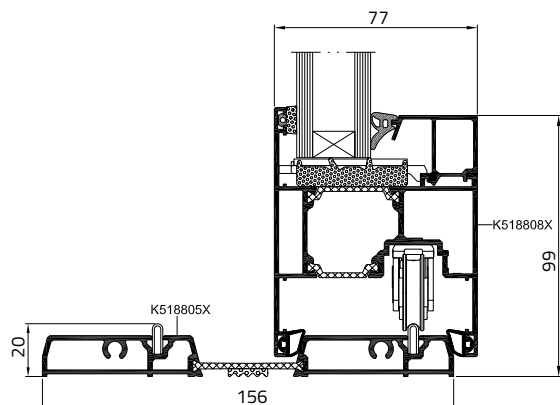


MB-77HS ST – Flachschiellen Variante

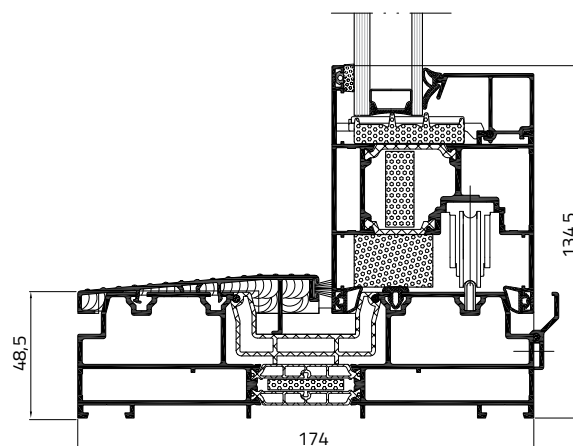


MB-77HS HI


VERFÜGBARE TÜRVARIANTE




Schema A




Schema D




Schema C




Schema F




Schema G2




Schema K



Schema A+G




Schema D+G

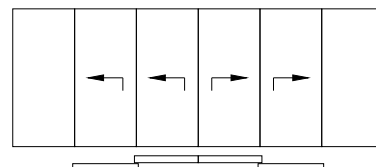


Schema C+G+G


ESTHETISCHE TÜRVERBINDUNGEN




mit Oberlicht




in Verbindung mit dem Festfeld




in der Eckverbindungen



im Wintergarten AM-WG60



als Einselelement in Pfosten- Riegelfassade

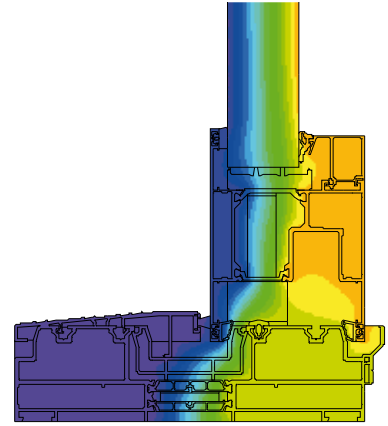


Isothermenverlauf Tür MB-77HS HI

Beschichtungen von der RAL-Palette



Sonderbeschichtungen ATEC

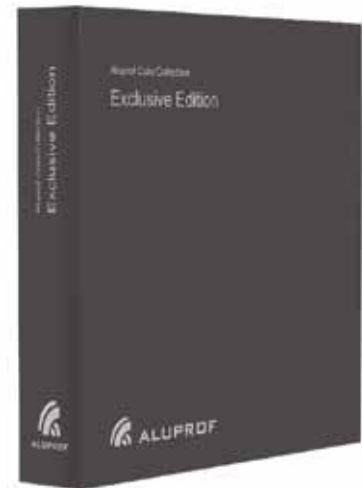

Beschichtungen ADEC in Holzoptik

ADEC D101 Golden Oak



ADEC O102 Nussbaum



ADEC M103 Mahagoni



ADEC M204 Sapeli Mahagoni



ADEC O205 Nussbaum fein



ADEC S106 Kiefer



ADEC J107 Tanne



ADEC B108 Buche



ADEC W109 Kirsche



ADEC W205 Wenge



ADEC D207 Winchester



ADEC C110 Schwarzwälder kirsche



ADEC C212 Schwarzwälder kirsche





FUNKTIONALITÄT UND ÄSTHETIK

- durch stabile und schlanke Profile können Türen bis zu einer Höhe von 3,2 m, einer Breite von 3,3 m, mit Flügelgewichten bis 400 kg und Flachswellen realisiert werden
- Blendrahmen verfügbar in zwei Varianten: mit zwei oder drei Laufschielen
- praktische Variante mit Flachswellen
- durch eine breite Palette von Füllungen, inkl. Zwei- oder Dreifachverglasung, Isolierstege, zusätzliche Zubehörteile und Isoliereinsätze können sehr gute Wärme- und Schallschutzparameter erzielt werden
- Glasleisten in drei Ausführungen: Standard (rechteckig), Prestige (abgerundet) und Style (profiliert)
- durch geschlossene Glasleisten und ausbebehemmende Elemente kann der verbesserte Einbruchschutz gesichert werden, ohne Konstruktionsteile von Türen wesentlich ändern zu müssen
- durch spezielle Form der Anschlag- und Glasdichtungen sowie entsprechende Beschläge können sehr gute Werte der Luftdurchlässigkeit und Schlagregendichtheit garantiert werden
- Profile eignen sich für die Montage von handelsüblichen Beschlägen mit manueller oder automatischer Verriegelung
- Optional: automatischer Türantrieb „HS-Master“, Steuerung per Taste oder Fernbedienung
- Durch den im System verfügbaren Mechanismus „HS Speed Limitem“ lassen sich auch große und schwere Türen sicher bedienen
- durch hohe Kompatibilität mit dem System MB-86 können ästhetische Verbindungen der Türen MB-77HS mit Fenstern entstehen; einheitliche Komponenten gewährleisten Produktionsflexibilität
- durch eine breite Farbpalette können Türen für jeden Wohnraum und jede Außenanlage frei und flexibel ausgelegt werden

TECHNISCHE DATEN	MB-77HS ST / MB-77HS HI
Rahmentiefe	174 mm (Profile mit zwei Laufschielen), 271 mm (Profile mit drei Laufschielen)
Flügeltefe	77 mm
Verglasungsstärke	13,5 – 58,5 mm
MINIMALE PROFILANSICHTSBREITE	
Rahmen	48 mm
Flügel	94,5 – 105,5 mm

TECHNISCHE DATEN	MB-77HS ST / MB-77HS HI
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4, EN 12207
Wasserdichtheit	Klasse 9A, EN 12208
Wärmedämmung	U_f ab 1,4 W/(m²K), U_w ab 0,84 W/(m²K)*
Windbeständigkeit	bis Klasse C4, EN 12210

* - U_w für die Türen MB-77HS HI beim Flügelabmessungen von 3,0 x 2,9 m, mit Verglasung $U_g=0,5$ W/(m²K) mit Chromatech Ultra Rahmen

Karpik-Fenster



Fenster und Türen nach Mass