

Karpik-Fenster



Fenster und Türen nach Mass

Fenster – Türen – Rollläden – Hebeschiebetüren
Markenqualität und sehr guter Service
Wir machen uns stark für Sie.

since 2017

Unser Angebot für Sie

Im Kostenvoranschlag finden Sie sämtliche
technischen Angaben mit unserem Angebot.



Dies ist ein Angebot von karpik-fenster.

Inhaber: Przemyslaw Karpinski

Reußallee 4

14050 Berlin

Telefon 0173 / 2095482

E-Mail: info@karpik-fenster.de

<https://karpik-fenster.de>

Angebot





Sonderangebot

Ihre Referenz: Alu 4000

Lieferanweisungen

Angebot gültig 7 Tage.

Fenster 001	Menge : 10	System : Aluplast Ideal 4000	Farbe : weiß mit schwarzer Dichtung
-------------	---------------	------------------------------	-------------------------------------

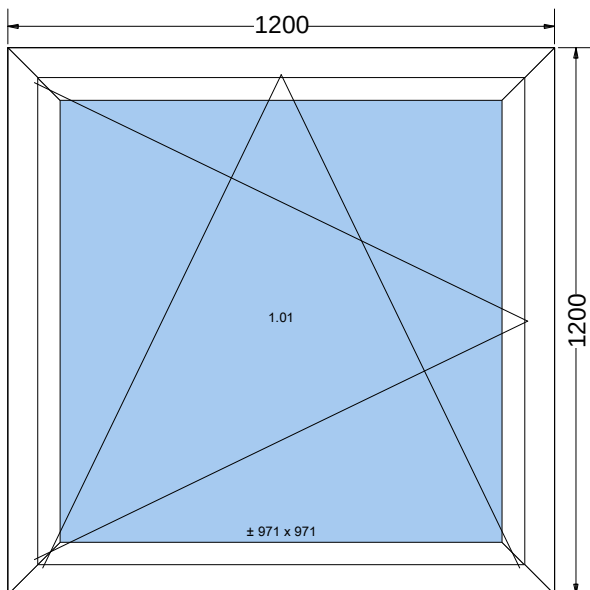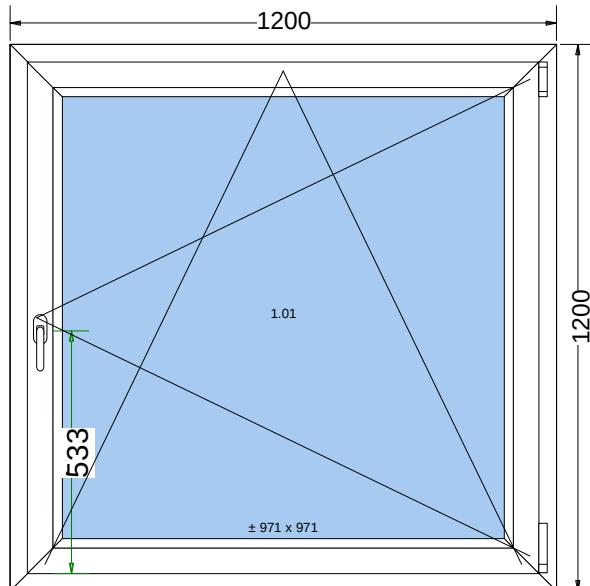

Oben: Innen Ansicht
Unten: Aussen Ansicht

Rahmen	140001 Fensterrahmen STD (Tiefe 70 mm, H. 65 mm, 5 Kammern)
<i>Konfiguration Anschlagtypen</i>	<i>Wymiary klienta</i>
<i>Maße</i>	1200 mm x 1200 mm
<i>Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen</i>	weißer Kern – schwarze Dichtung
<i>Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel</i>	weißer Kern – schwarze Dichtung
<i>Verstärkung im Rahmen</i>	geschlossener Stahl 2 mm
<i>Transportschutzart</i>	Standard auf ganzer Länge
<i>Entwässerungen – unten</i>	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)
<i>Dekompressionsbohrungen - Oben</i>	Ja
<i>Verschweißungsart</i>	V-Super
Verglasung	4/16Ar/4th [Ug=1.1]
Glasleiste	GLASLEISTE ROUND - LINE
Flügel	140020 Flügel Flächenversetzt 77mm
Glasleiste	GLASLEISTE ROUND - LINE
Beschlag	Dreh-Kipp - ROTO NT
<i>Beschlagsart</i>	Standard
<i>Beschlagssicherheitsstufe</i>	Standard

Meldungen	
Rahmen: ID4000_140001	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB
Wärmeoeffizient	Uw = 1,3 W/m²·K
Gewichtseinheit	50,3 Kg
Umrandung	48 m

Zubehör	Menge
Farbe des Innendrückers: Weiß	10,000
Farbe der Abdeckungen: Weiß	40,000
Durchgangsmaß (Gehflügel bei Öffnung 180° Breite x Höhe: 1070 x 1070)	10,000
Durchgangsmaß (Gehflügel bei Öffnung 90° Breite x Höhe: 1048 x 1070)	10,000
Rahmenlichtdurchgangsmaß (Breite x Höhe): 1070 x 1070 Feld: 1	10,000

Verglasung	Maße
1.01 4/16Ar/4th [Ug=1.1] 9016 ULTIMATE BIALA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE weiß (9016) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 65 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 82 %	1001 x 1001

Preis			
Fenster	10 x 201,68 E		
			2016,81 netto

Gesamt		
	Gesamt	MWST
Elementpreis gesamt	2400,00 E	19%
Gesamt	2400,00 Euro Brutto	

Zusammenfassung der Wärmeoeffizient						
Fenster	Menge	Uw	Oberfläche	Gesamtfläche	Menge x Uw x Oberfläche	Kommentar
001	10	1,3 W/m²·K	1,440 m²	14,400 m²	18,497 W ·K	
	10			14,400 m²	18,497 W ·K	
Durchschnittlicher Wärmedurchgangskoeffizient = 1,28 W/m²·K						

Gesamtgewicht: 503 Kg
Umlaufende Meter: 48 m