

Karpik-Fenster



Fenster und Türen nach Mass

Fenster – Türen – Rollläden – Hebeschiebetüren  
Markenqualität und sehr guter Service  
Wir machen uns stark für Sie.

since 2017

## Unser Angebot für Sie

Im Kostenvoranschlag finden Sie sämtliche  
technischen Angaben mit unserem Angebot.



Dies ist ein Angebot von karpik-fenster.

Inhaber: Przemyslaw Karpinski

Reußallee 4

14050 Berlin

Telefon 0173 / 2095482

E-Mail: [info@karpik-fenster.de](mailto:info@karpik-fenster.de)

<https://karpik-fenster.de>

# Angebot





## Sonderangebot

Salamander 76

Lieferanweisungen

Angebot gültig 7 Tage.

Fenster 001	Menge : 10	System : Salamander Streamline 76	Farbe : weiß mit schwarzer Dichtung / RAL ähnlich dazwischen 9003 und 9016
-------------	---------------	-----------------------------------	---

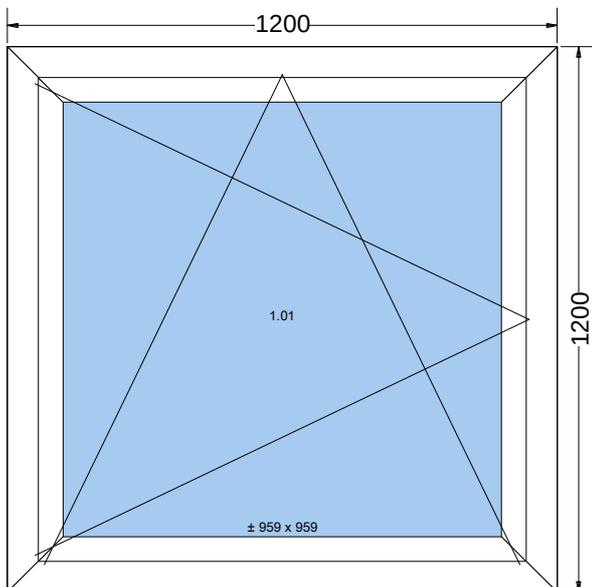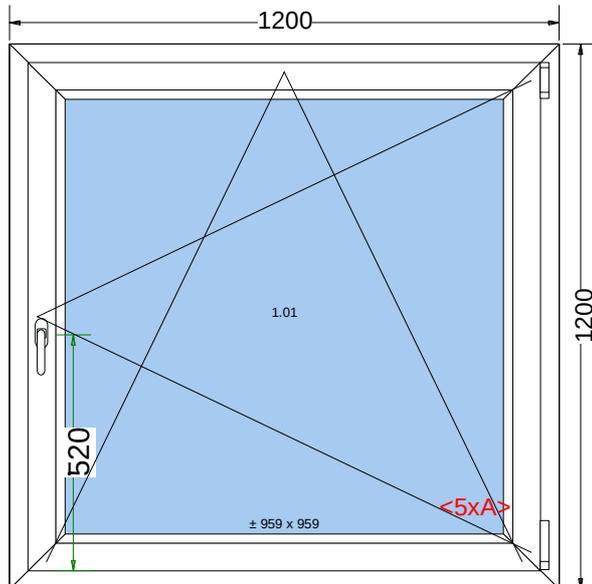

Oben: Innen Ansicht  
Unten: Aussen Ansicht

<b>Rahmen</b>	<b>250221 Fensterrahmen STD (Tiefe 76 mm, H. 68 mm, 5 Kammern)</b>
Konfiguration Anschlagtypen	Wymiary klienta
Maße	1200 mm x 1200 mm
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern – schwarze Dichtung
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern – schwarze Dichtung
Verstärkung im Rahmen	geschlossener Stahl 2 mm
Transportschutzart	Standard auf ganzer Länge
Entwässerungen – unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)
Dekompressionsbohrungen - Oben	Ja
Verschweißungsart	FF Verdecktgeschweißt (V Perfect)
<b>Verglasung</b>	<b>4/16Ar/4th [Ug=1.1]</b>
<b>Glasleiste</b>	<b>GLASLEISTE ROUND - LINE</b>
<b>Flügel</b>	<b>251021 Flügel Flächenversetzt 80mm</b>
<b>Glasleiste</b>	<b>GLASLEISTE ROUND - LINE</b>
<b>Beschlag</b>	<b>Dreh-Kipp - SIEGENIA</b>
Beschlagsart	Standard
Beschlagssicherheitsstufe	Standard

<b>Meldungen</b>	
Rahmen: SL76_250221	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB
<b>Wärmeoeffizient</b>	<b>Uw = 1,3 W/m²·K</b>
<b>Gewichtseinheit</b>	<b>46,4 Kg</b>
<b>Umrandung</b>	<b>48 m</b>

Zubehör	Menge
Farbe des Innendrückers: Weiß	10,000
Farbe der Abdeckungen: Weiß	30,000
Durchgangsmaß (Gehflügel bei Öffnung 180° Breite x Höhe: 1064 x 1064)	10,000
Durchgangsmaß (Gehflügel bei Öffnung 90° Breite x Höhe: 1035 x 1064)	10,000
Rahmenlichtdurchgangsmaß (Breite x Höhe): 1064 x 1064 Feld: 1	10,000

Verglasung	Maße
1.01 4/16Ar/4th [Ug=1.1] 9016 ULTIMATE BIALA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE weiß (9016) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 65 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 82 %	989 x 989

Preis			
<b>Fenster</b>	10 x 193,37 E		
			<b>1932,77 netto</b>

Gesamt			
	Gesamt	MWST	
<b>Elementpreis gesamt</b>		19%	
<b>Gesamt</b>	<b>2300,00 Euro Brutto</b>		

Zusammenfassung der Wärmeoeffizient						
Fenster	Menge	Uw	Oberfläche	Gesamtfläche	Menge × Uw × Oberfläche	Kommentar
001	10	1,3 W/m²·K	1,440 m²	14,400 m²	18,031 W ·K	
	<b>10</b>			<b>14,400 m²</b>	<b>18,031 W ·K</b>	

**Durchschnittlicher Wärmedurchgangskoeffizient = 1,25 W/m² ·K**

<b>Gesamtgewicht: 464 Kg</b>
<b>Umlaufende Meter: 48 m</b>