

# Angebot

Karpik-Fenster



Fenster und Türen nach Mass

**Angebot OFD/24/2005237**  
**12/11/2024**

Ihre Referenz: black friday

Lieferanweisungen



Angebot gültig bis zum 01.12.2024

Fenster 001

Menge : 1

System : NATURO 68.

Holzarten : Kiefer Micro (Kalzing)

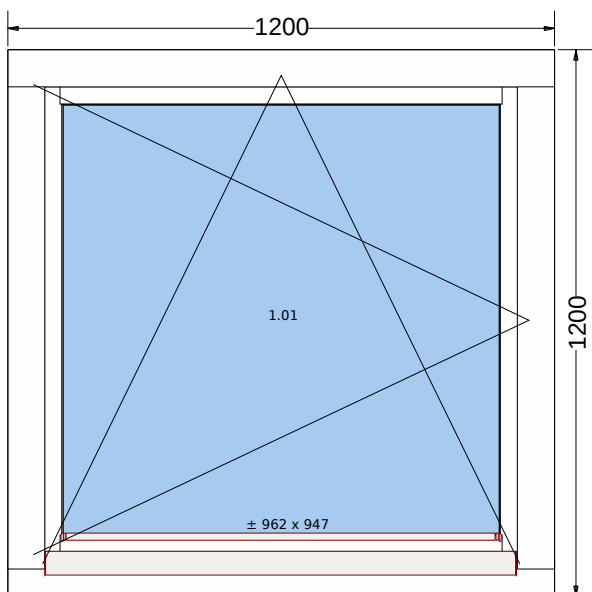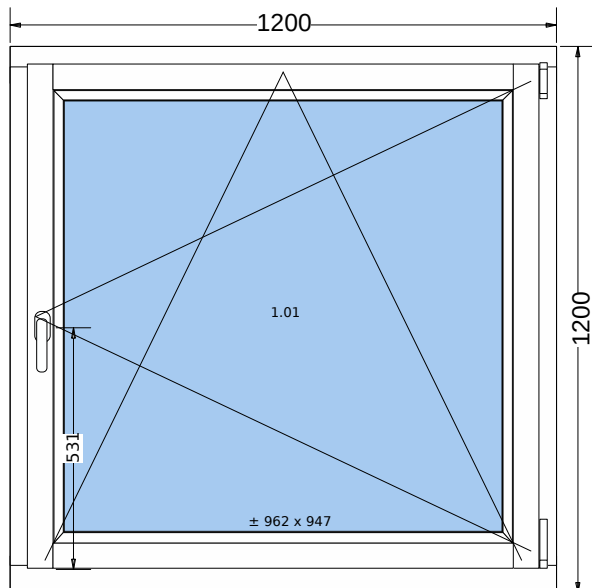

Oben: Innen Ansicht  
Unten: Aussen Ansicht

<b>Endbearbeitung</b>	<b>**STD_20**RAL: 9010</b>	
<b>Rahmen</b>	<b>Rahmen STD</b>	
<i>Konfiguration Anschlagtypen</i>	Wymiary klienta	
<i>Maße</i>	1200 mm x 1200 mm	
<i>Profiltyp</i>	Standard	
<i>Unterschnitt von außen</i>	ohne	
<i>Unterschnitt von innen</i>	ohne	
<i>Sonderunterschnitt für den Kunden</i>	Nein	
<i>Automatische Farbauswahl der Dichtung</i>	Ja	
<i>Farbe der Dichtung</i>	weiß	
<i>Automatische Farbauswahl für das Silikon.</i>	Ja	
<i>Silikonfarbe</i>	weiß (RAL 9016)	
<i>Wasserschenkel</i>	Aluminium	
<i>Auswahl der Stelle des Wasserschenkels</i>	Beides (Ramen + Flügel)	
<i>Automatische Farbauswahl für den Aluminium-Abtropfer.</i>	Ja	
<i>Farbe des Alu-Wasserschenkels</i>	weiß	
<i>Farbe der Thermofoliendübel im Blendrahmen</i>	Weiß	
<i>Farbe der Flügelabdeckkappe</i>	White	
<b>Verglasung</b>	<b>4/16Ar/4th [Ug=1.1]</b>	
<b>Glasleiste</b>	<b>GLASLEISTE STANDARD</b>	
<b>Flügel</b>	<b>Fensterflügel</b>	
<b>Glasleiste</b>	<b>GLASLEISTE STANDARD</b>	
<b>Beschlag</b>	<b>Dreh-Kipp - ROTO NX</b>	
<i>Beschlagssicherheitsstufe</i>	Standard	
<i>AUTOMATISCHE AUSWAHL DER HÜLLEFARBE</i>	Ja	
<i>Farbe der Abdeckungen</i>	weiß	
<i>Art des Drückers</i>	ROTO	
<i>Griffprägung</i>	Fräsung für Drücker von Innen	
<i>Art des Drückers</i>	Standard	
<i>AUTOMATISCHE AUSWAHL DER GRIFFFARBE</i>	Ja	
<i>Farbe des Drückers</i>	weiß	
<i>Schlossfräsen auswählen</i>	sans perçage pour cylindre	
<b>Meldungen</b>		
<i>Verglasung: STD_24</i>	Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.	
<i>Glasleiste: NATURO68_STD.</i>	1.01: Dicke des Verglasungspakets: 24	
<i>Rahmen: NATURO68_STD.</i>	Hinterschnitt ext: Brak intern: Brak	
<i>Rahmen: NATURO68_STD.</i>	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-4) dB	
<b>Wärmeoeffizient</b>	<b>Uw = 1,3 W/m² K</b>	
<b>Gewichtseinheit</b>	<b>48,8 Kg</b>	
<b>Umrandung</b>	<b>4,8 m</b>	
<b>Zubehör</b>	<b>Menge</b>	
(Skrzydło czynne)Rahmenlichtdurchgangsmaß (für Moskitonetz) (Breite x Höhe): 1040 x 1022 Feld: 1	1,000	

Verglasung		Maße
1.01	4/16Ar/4th [Ug=1.1] 9016 ULTIMATE BIALA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE weiß (9016) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 65 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 82 %	992 x 977

**Zusammenfassung der Wärmekoeffizient**

Fenster	Menge	Uw	Oberfläche	Gesamtfläche	Menge × Uw × Oberfläche	Kommentar
001	1	1,3 W/m <sup>2</sup> K	1,440 m <sup>2</sup>	1,440 m <sup>2</sup>	1,852 W K	
	1			1,440 m <sup>2</sup>	1,852 W K	

**Durchschnittlicher Wärmedurchgangskoeffizient = 1,29 W/m<sup>2</sup> K**

**Gesamtgewicht: 48,8 Kg**

**Umlaufende Meter: 4,8 m**

Gesamt		
	Gesamt	MWST
Elementpreis gesamt	305,32 E	19% 58,01
<b>Gesamt</b>	<b>363,33 Euro</b>	

Karpik-Fenster



Fenster und Türen nach Mass